
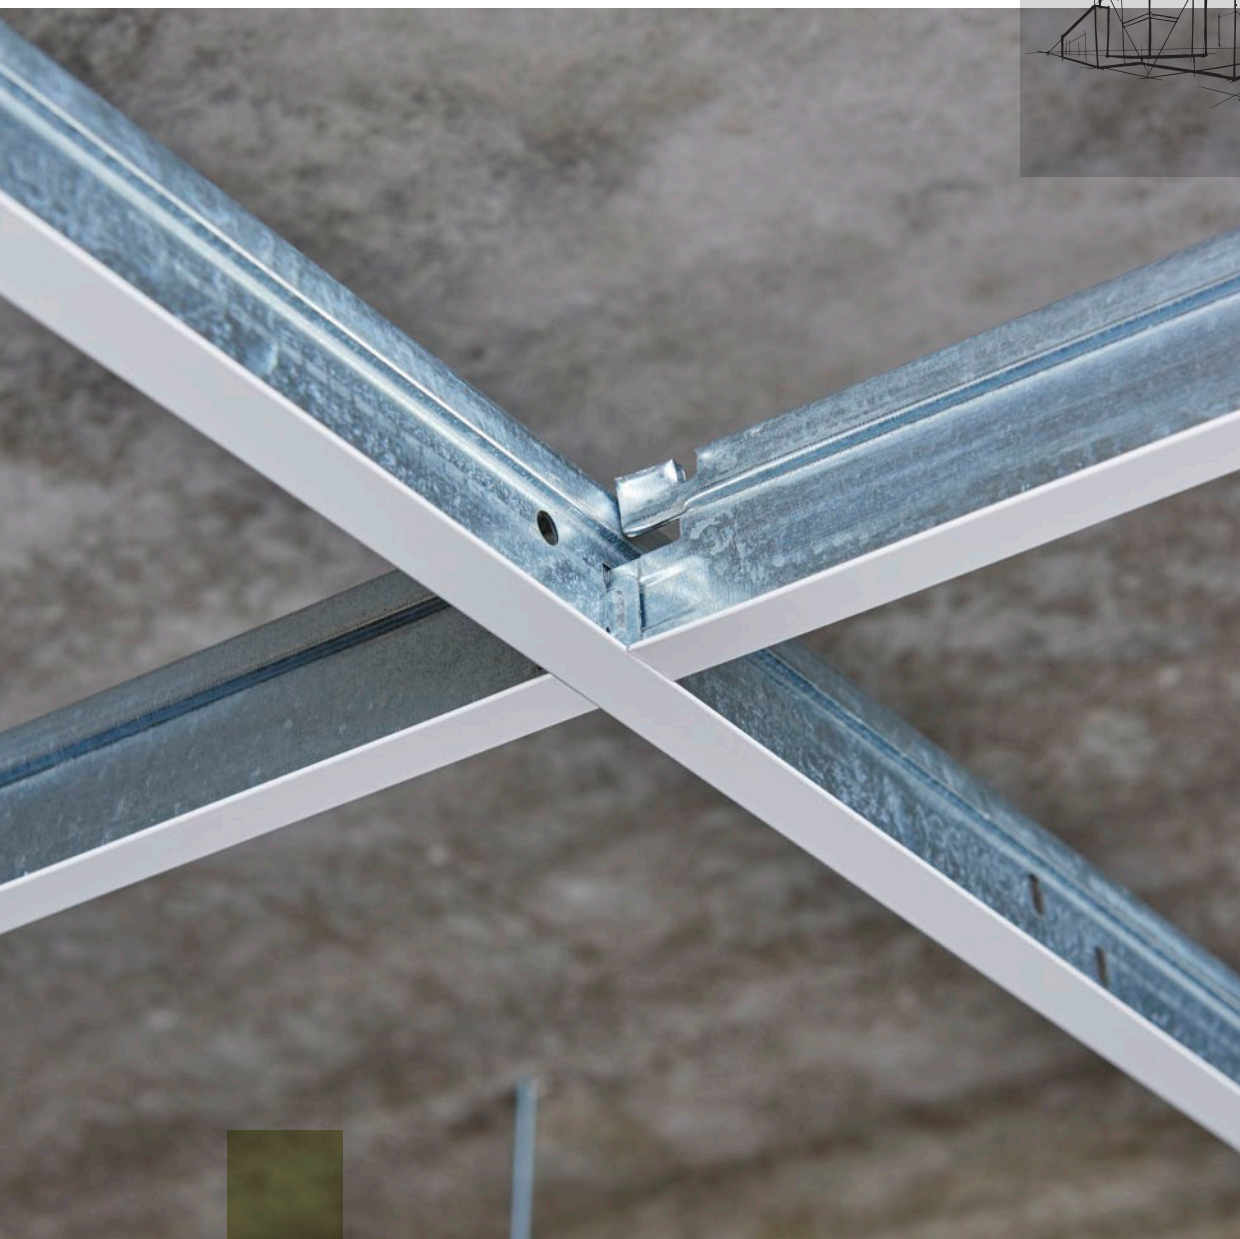


# Chicago Metallic<sup>™</sup> T15 Hook 2750


Datablad



# Chicago Metallic™ T15 Hook 2750

- 15 mm ophangstelsysteem met universeel hoofdprofiel en dwarsprofielen met vlak aansluitende flens
- 38 mm hoog ophangstelsysteem voor een beter draagvermogen en compatibiliteit met toebehoren
- Een sterk en stabiel ophangstelsysteem dat gemakkelijk en herhaaldelijk kan worden gebruikt voor het creëren van meer discrete rasterlijnen in de plafondaafwerking
- Een hoorbare 'klik' voor snelle en nauwkeurige installatie

## Dwarsdoorsnede Compatibele panelen



Semi-verdekt




Zichtbaar



## Koppeling

Vlak aansluitend



## Assortiment

| Artikelcode   |                                                                                     | Omschrijving                                                             | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Kleur                                 | st. per verpakking | lm per verpakking | Kg per verpakking | kartons per pallet | Kg per pallet |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Hoofdprofiel  |                                                                                     |                                                                          |             |             |                                       |                    |                   |                   |                    |               |
| T15 MR CL&HK  |  | Hoofdprofiel T15 klik / haak                                             | 38          | 3600        | 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901 | 15                 | 54                | 17,1              | 50                 | 856           |
| Dwarsprofiel  |                                                                                     |                                                                          |             |             |                                       |                    |                   |                   |                    |               |
| T15 CT HOOK   |  | Dwarsprofiel T15 haak                                                    | 38          | 600         | 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901 | 45                 | 27                | 7,1               | 70                 | 497           |
| T15 CT HOOK   |  |                                                                          | 38          | 1200        | 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901 | 45                 | 54                | 13,7              | 72                 | 989           |
| Muurprofielen |                                                                                     |                                                                          |             |             |                                       |                    |                   |                   |                    |               |
| L19x24        |  | L-randaafwerkingsprofiel 24x19 mm                                        | 24          | 3050        | 001, 04, 11, 88, 901                  | 40                 | 122               | 23                | 60                 | 1379          |
| W10x15        |  | Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm - Kantafwerkingen A, DznI, E10, M, X en Z | 15          | 3050        | 001, 04, 11, 88, 901                  | 30                 | 91,5              | 19,9              | 60                 | 1191          |
| W8x12         |  | Schaduwhoeklijn 15x12x8x15 mm - Kantafwerkingen A, D en E8               | 15          | 3050        | 001, 04, 11, 88, 901                  | 30                 | 91,5              | 17,9              | 60                 | 1075          |
| Toebehoren    |                                                                                     |                                                                          |             |             |                                       |                    |                   |                   |                    |               |
| QH HH 320     |  | Samengestelde snelophanger met 2 haken                                   |             |             |                                       | 100                |                   | 5                 | 72                 |               |
| FB T15 001    |  | Opvulblokje voor T15 (E8/ E10) - Wit                                     | 8           |             |                                       | 500                |                   | 0,6               |                    |               |

Gelieve uw Rockfon® vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.



## Plaats van sleuven en ophanggaten

| Artikelcode  | Omschrijving                 | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Slots | Afstand tussen de ophangpunten (mm) |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| T15 MR CL&HK | Hoofdprofiel T15 klik / haak | 38          | 3600        | 36    |                                     |
| T15 CT HOOK  | Dwarsprofiel T15 haak        | 38          | 600         | 1     |                                     |
| T15 CT HOOK  |                              | 38          | 1200        | 3     |                                     |

## Prestaties



### Draagkracht

| Kg/m <sup>2</sup>  |                |                      |        |
|--------------------|----------------|----------------------|--------|
| Ophangafstand (mm) | Modulatie (mm) | Maximale doorbuiging |        |
|                    |                | 2,5 mm               | 4,0 mm |
| 1200               | 600 x 600      | 8,1                  | 13,5   |
| 1200               | 1200 x 600     | 8,9                  | 14,7   |



### Brandreactie

A1



### Corrosiebestendigheid

B



### Milieu

Volledig recycleerbaar

# Prestatiecriteria van Chicago Metallic™ ophangsystemen en toebehoren



## Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



## Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



## Kleuren

Chicago Metallic ophangsystemen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren gebaseerd op RAL en NCS-kleursystemen en worden gemeten in overeenstemming met ISO 7724-2 en ISO 7724-3 standaarden. De werkelijke kleuren kunnen licht afwijken van de dichtstbijzijnde RAL en NCS-referenties. Chicago Metallic ophangsystemen zijn beschikbaar diverse afwerkingen, van mat tot hoogglans, met een gemiddelde van respectievelijk <5, 15 en 50 glanseenheden gemeten onder een hoek van 60°. De matte afwerking wordt gemeten onder een hoek van 85°. Bekijk de kleurlegenda voor hun gemiddelde waarden. De glansgraad wordt gemeten volgens de EN13523 deel 2.



## Corrosiebestendigheid

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieclassen zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m<sup>2</sup> zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebestendige (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse C of D bevinden hebben een laag van respectievelijk 100 g/m<sup>2</sup> en 275 g/m<sup>2</sup> zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.



## Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m<sup>2</sup> gewicht dat op een ophangstelsel mag wegen zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeendoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.



## Reinigbaarheid

Alle Chicago Metallic ophangsystemen kunnen worden gereinigd met water en een mild schoonmaakmiddel in combinatie met een melamine spons of microvezeldoek.

## Kleurlegenda

In de tabel van het assortiment, onder het kopje kleur, staat vermeld in welke kleuren de afzonderlijke componenten beschikbaar zijn.

|                                                             |                                                           |                                                            |                                                                |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| White 001<br>RAL 9003                                       | White 901<br>RAL 9010                                     | White 01<br>White 916                                      | Matt White 11<br>RAL 9003                                      | L-waarde: 93<br>Glansgraad: 2 onder<br>hoek van 60° en 85°  |
| Platinum 54<br>RAL 7035                                     | Alugrey 04<br>RAL 9006                                    |                                                            | Matt Black 88<br>RAL 9004                                      | Glansgraad: 4,5 onder<br>hoek 60° en 11,5<br>onder hoek 85° |
| Brushed Alu 534                                             | High Gloss<br>Chrome 14                                   | Carrara 57                                                 | High Gloss<br>Brass 16                                         |                                                             |
| White 001 /<br>White 001<br>(8WW)<br>RAL 9003 /<br>RAL 9003 | Black 08 /<br>Black 08<br>(8BB)<br>RAL 9005 /<br>RAL 9005 | White 001 /<br>Black 08<br>(8WB)<br>RAL 9003 /<br>RAL 9005 | Alugrey<br>04 /<br>Black 08<br>(8GB)<br>RAL 9006 /<br>RAL 9005 |                                                             |

# Rockfon Color-all®

|                                                    |                                                       |                                                     |                                                       |                                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>Mustard - 51</div> <div>NCS S 2050-Y10R</div> | <div>Sand - 30</div> <div>NCS S 2020-Y20R</div>       | <div>Stucco - 20</div> <div>NCS S 1505-Y30R</div>   |                                                       |                                                  |                                                 |
| <div>Scarlet - 71</div> <div>NCS S 6030-Y80R</div> | <div>Coral - 76</div> <div>NCS S 3040-Y90R</div>      | <div>Seashell - 75</div> <div>NCS S 1510-Y60R</div> | <div>Petal - 74</div> <div>NCS S 1005-Y60R</div>      |                                                  |                                                 |
| <div>Seaweed - 34</div> <div>NCS S 8005-G20Y</div> | <div>Eucalyptus - 32</div> <div>NCS S 6020-B90G</div> | <div>Sage - 31</div> <div>NCS S 3010-G10Y</div>     | <div>Mint - 12</div> <div>NCS S 1005-G10Y</div>       |                                                  |                                                 |
| <div>Space - 49</div> <div>NCS S 7020-B</div>      | <div>Storm - 48</div> <div>NCS S 6020-R90B</div>      | <div>Azure - 47</div> <div>NCS S 3020-B</div>       | <div>Fresh - 42</div> <div>NCS S 2010-B10G</div>      |                                                  |                                                 |
| <div>Earth - 25</div> <div>NCS S 5010-Y50R</div>   | <div>Clay - 26</div> <div>NCS S 5005-G80Y</div>       | <div>Linen - 22</div> <div>NCS S 4005-Y50R</div>    | <div>Sandalwood - 13</div> <div>NCS S 2010-Y60R</div> | <div>Chalk - 21</div> <div>NCS S 2005-Y40R</div> |                                                 |
| <div>Ebony - 28</div> <div>NCS S 8505-Y80R</div>   | <div>Cork - 24</div> <div>NCS S 4010-Y30R</div>       | <div>Hemp - 23</div> <div>NCS S 3005-Y20R</div>     |                                                       |                                                  |                                                 |
| <div>Iron - 18</div> <div>NCS S 7502-B</div>       | <div>Concrete - 06</div> <div>NCS S 6000-N</div>      | <div>Mastic - 17</div> <div>NCS S 4000-N</div>      | <div>Zinc - 05</div> <div>NCS S 4005-R50B</div>       | <div>Mercury - 62</div> <div>NCS S 2502-B</div>  |                                                 |
| <div>Charcoal - 09</div> <div>NCS S 8500-N</div>   | <div>Anthracite - 08</div> <div>NCS S 7010-R90B</div> | <div>Gravel - 03</div> <div>NCS S 3502-B</div>      | <div>Plaster - 02</div> <div>NCS S 2005-R80B</div>    | <div>Stone - 01</div> <div>NCS S 2000-N</div>    | <div>Moon - 10</div> <div>NCS S 1005-R80B</div> |

De NCS-codes benaderen de kleur het beste. De werkelijke kleur van het Rockfon Color-all ophangstelsel kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm vanwege de textuur van het oppervlak van het ophangstelsel.

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk  
van de ROCKWOOL Group.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonBNL](https://www.facebook.com/RockfonBNL)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

03.2022 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System<sup>®</sup>, eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

### Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)

Industrieweg 15  
6045 JG Roermond  
Postbus 1160  
6040 KD Roermond  
Nederland

T +31 (0)475 353 035

[info@rockfon.nl](mailto:info@rockfon.nl)  
[www.rockfon.nl](http://www.rockfon.nl)

### Rockfon

(ROCKWOOL Belgium NV)

Oud Sluisstraat 5  
2110 Wijnegem  
België

T +32 (0)2 715 68 68

[info@rockfon.be](mailto:info@rockfon.be)  
[www.rockfon.be](http://www.rockfon.be)

