

DATABLAD

# Rockfon® CleanSpace™ Block



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® CleanSpace™ Block


- Rockfon CleanSpace Block is speciaal ontwikkeld voor gebruik in hoog risico- en luchtdruk-gecontroleerde ruimtes zoals clean rooms en laboratoria, waar hoge eisen gesteld worden aan reiniging
- Zeer lage deeltjesemissie: ISO Klasse 2
- Bestand tegen de strengste reinigings- en desinfectiemethoden, chemische bestendigheid geclassificeerd als 'Uitstekend'
- Draagt niet bij aan de groei van micro-organismes

## Productbeschrijving

- Mineraal wol paneel ingeseald met een inerte lucht- en waterdichte folie

## Toepassingsgebieden

- Gezondheidszorg
- Industrie


Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m <sup>2</sup> )	Aanbevolen installatiesysteem
 A24	600 x 600 x 25	2,0	Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™
	1200 x 600 x 25	2,0	Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™



## Prestaties



**Geluidsabsorptie**  
 $\alpha_w$ : 0,90 (Klasse A)

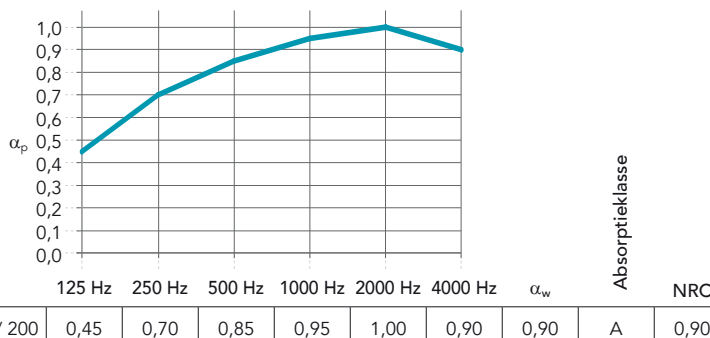

**Brandreactie**  
 B-s1,d0



**Brandwerendheid (NL) /  
 Brandweerstand (BE)**  
 Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.



**Lichtreflectie**  
 74%



**Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit**  
 Tot 100% RV.  
 Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.



**Reinigbaarheid**

- Stofzuiger
- Vochtige doek
- Stoomreiniging (twee keer per jaar)
- Schuimreiniging onder lage druk (twaalf keer per jaar)
- Hogedrukreiniging (maandelijks en enkel van toepassing op kantafwerking A). Max 80 bar, min. 1 meter afstand, onder een hoek van 30° en max. waterdoorstroming van 360L p/u. De panelen dienen met clips in het ophangstelsel geklemd te worden.
- Chemische bestendigheid: getest in overeenstemming met ISO 2812-1 ("Bepaling van de weerstand tegen vloeistoffen - Deel 1: Dompelmethode met vloeistoffen anders dan water") en geclassificeerd conform VDI 2083 Deel 17. Resultaten zijn geclassificeerd als 'Uitstekend' bij gebruik van hierna vermelde concentraties van detergenten en desinfectiemiddelen (dagelijkse desinfectie):
  - Formaline (37%)
  - Ammoniak (25%)
  - Waterstofperoxide (30%)
  - Zwavelzuur (5%)
  - Fosforzuur (30%)
  - Perazijnzuur (15%)
  - Zoutzuur (5%)
  - Isopropanol (100%)
  - Natriumhydroxide (5%)
  - Natriumhypochloriet (15%)



**Duurzaamheid oppervlak**  
 De high performance folie van Rockfon CleanSpace Block zorgt voor verhoogde duurzaamheid en is waterafstotend. De folie bevat DMAc (CAS 127-19-5) in een concentratie  $\geq 0,1\%$  en  $< 1\%$  gew.%.  
 De kinetiek van deeltjeseliminatie-klasse is conform CP(0,5)5 volgens de norm NF S 90 351:2013.



**Hygiëne**

Microbiologische klasse M1 conform de eisen van Zone 4 (zeer hoog risico) zoals gedefinieerd onder NF S 90 351:2013.

Getest met:

- Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
- Candida Albicans
- Aspergillus Brasiliensis
- E. coli (Escherichia coli)
- Bacillus cereus

M1 (zone 4) voor de 5 geteste pathogenen.

De kinetiek van deeltjeseliminatie-klasse is conform CP(0,5)5 volgens de norm NF S 90 351:2013.



**Desinfectie**

- Geschikt voor desinfectie met waterstofperoxide-damp zonder dat dit invloed op de beluchtingstijd heeft
- Is bestendig tegen en wordt niet aangetast door UVC en Ozon desinfectie



**Clean Room Classificatie**

ISO Klasse 2



**Luchtdruk**

Geschikt voor ruimtes waar luchtdrukverschillen vereist zijn om de verspreiding van infecties te voorkomen. Door de high performance folie, gecombineerd met HDC 2-clips (11,2 clips/m<sup>2</sup> voor 25mm 600x600 tegels en 8,33 clips/m<sup>2</sup> voor een 25mm 1200x600 tegel), voorziet het product in een luchtlekkage van minder dan 0,5 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>/Pa onder een druk van 5 tot 40 Pa. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.

# Sounds Beautiful

