

DATABLAD

Rockfon Pacific®



Sounds Beautiful

Rockfon Pacific®



- Betaalbaar plafondpaneel met standaard oppervlak
- Lichtgewicht 12 mm dik paneel met geluidsabsorptie van klasse B
- Basisassortiment paneelafmetingen
- Gemakkelijk met een stofzuiger te reinigen

Productbeschrijving

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: genuanceerd wit geverfd mineraalvlies
- Rugzijde: naturel mineraalvlies

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Retail


Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
 A15	600 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T24 A™



Prestaties



Geluidsabsorptie
 α_w : 0,80 (Klasse B)

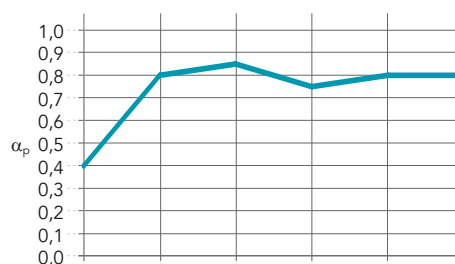

Dikte (mm) /
 Afhanghoogte (mm)

Dikte (mm) / Afhanghoogte (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
12 / 200	0,40	0,80	0,85	0,75	0,80	0,80	0,80	B	0,80



Brandreactie
 A1



**Brandwerendheid (NL) /
 Brandweerstand (BE)**
 Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
 Tot 100% RV.
 Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.



Reinigbaarheid
 - Stofzuiger



Hygiëne
 Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Milieu
 Volledig recyclebare steenwol
 Het gerecyclede inhoud van Rockfon-producten ligt tussen 29% en 64% volgens ISO 14021.
 De akoestische oplossingen van Rockfon zijn Cradle Certified® Silver en Bronze (afhankelijk van het producttype).



CO2-voetafdruk
 Cradle-to-Gate 2.12 kg CO₂ eq. (gebaseerd op door derden geverifieerd EPD)
 Cradle-to-Grave 2.75 kg CO₂ eq. (gebaseerd op door derden geverifieerd EPD)



Binnenklimaat
 Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



Sounds Beautiful

